

# QUASAR

H O L L A N D



## Stirrup

NL Installatie handleiding

DE Installationsanleitung

EN Installation manual

# 1 NL Informatie / DE Information/ EN Information

## Veiligheidsinformatie



- Onderbreek altijd de stroomtoevoer door verwijderen van de toestelzijdige stop bij de montage, onderhoudswerk en het verwisselen van de gloeilampen.
- Een brandende lamp is heet. Let op brandgevaar!
- De lamp mag niet op geleidend materiaal worden gemonteerd.
- Draag geen sieraden bij onderhoudswerkzaamheden.
- Geen (decoratie) materialen aan het armatuur bevestigen.

## Technische informatie



**IP20**



**LED**

(0,5mf)



- Ingangsspanning 120V of 240V
- Uitgangsspanning 1~32V
- Beschermingsklasse I
- Beschermingsgraad IP20
- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden
- LED: 700mA, 6W, 2700K, CRI 90
- Ten minste een afstand van 0,5m tenopzichte van het bestraalde oppervlakte houden.
- Technische gelijkvormigheid volgens EN-Richtlijnen

## Sicherheitshinweise

- Bei Montage, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr durch Entfernen der bauseitigen Sicherung unterbrechen.
- Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht beim Glühmittel Verbrennungsgefahr!
- Leuchte darf nicht auf leitende Materialien montiert werden.
- Keine Juwelen während Wartung tragen.
- Keine (dekoration) Materialien an die Leuchte befestigen.

## Technische Hinweise

- Eingangsspannung 120V oder 240V
- Ausgangsspannung 1~32V
- Schutzklasse I
- Schutzart IP20
- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.
- LED: 700mA, 6W, 2700K, CRI 90
- Mindestabstand zur angestrahlten Fläche 0,5m
- Technische Konformität gemäss EU-Richtlinien

## Safety information

- During instalation, maintenance work and change of illuminants always interrupt the power supply by removing the respective circuit breaker.
- When switched on, the lamp may cause burns when touched!
- Lamp may not be mounted on conductive materials.
- Don't wear jewelry during maintenance.
- Don't use decoration materials in the lamp.

## Technical data

- Input voltage 120V or 240V
- Output voltage 1~32V
- Safety class I
- Degree of protection IP20
- Lamp must not be used in the open.
- LED: 700mA, 6W, 2700K, CRI 90
- Minimum distance from illuminated surface 0.5m
- Technical conformity according to European EN-Regulations

## Onderhoudsinformatie











- De lampen reinigen met in de handel verkrijgbare, niet-agressieve en niet-schurende reinigingsmiddelen
- Gebruik een plumeau

## Pflegehinweise

- Leuchten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven und scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.
- Gebrauch eine Federbesen


## Maintenance information

- Lights should only be cleaned using commercially available, non-aggressive, non-scouring cleaning agents.
- Use a feather duster




## 2.1 NL Informatie / DE Information/ EN Information

---

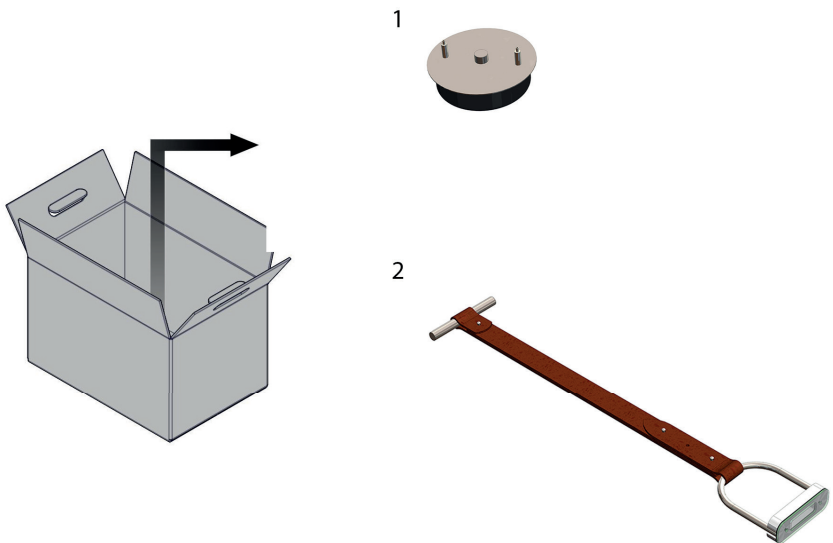


## 2.2





---

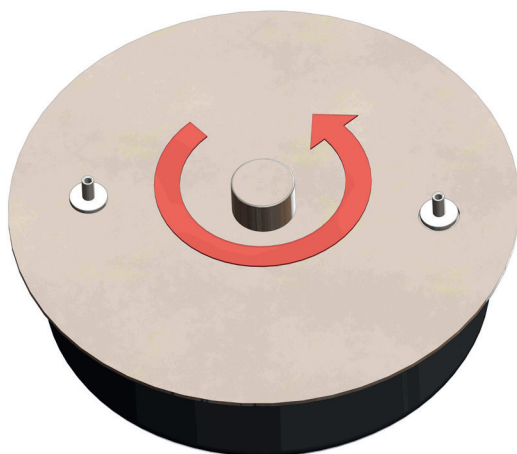



## 2.3 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

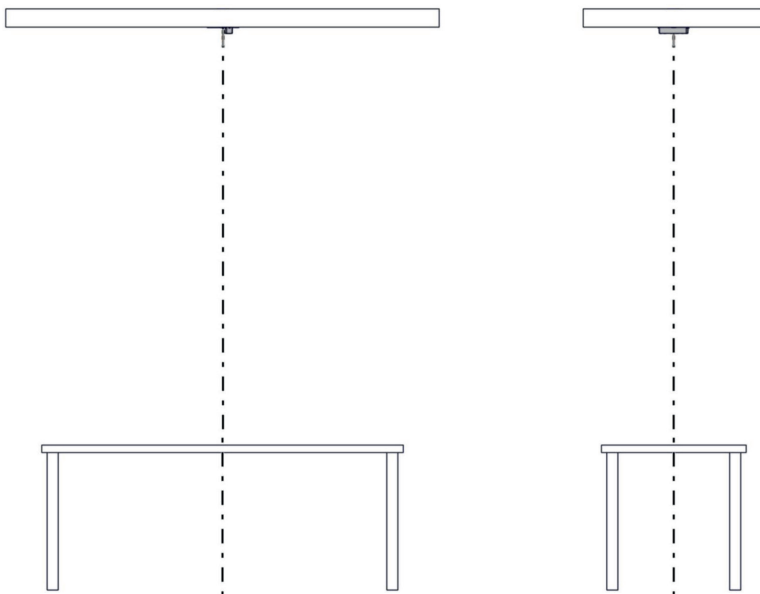



## 2.4

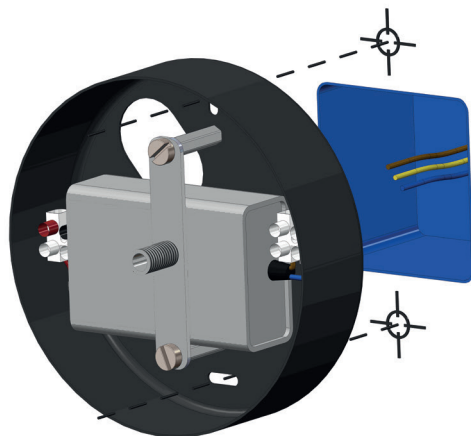


## 2.5 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

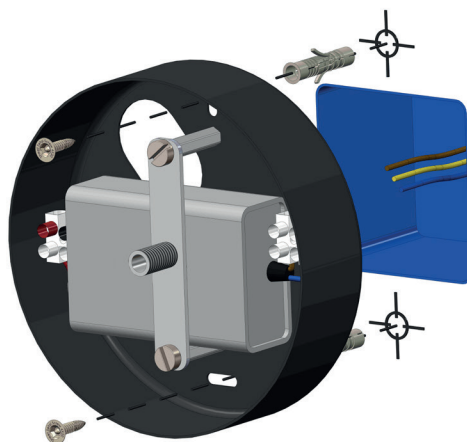


## 2.6

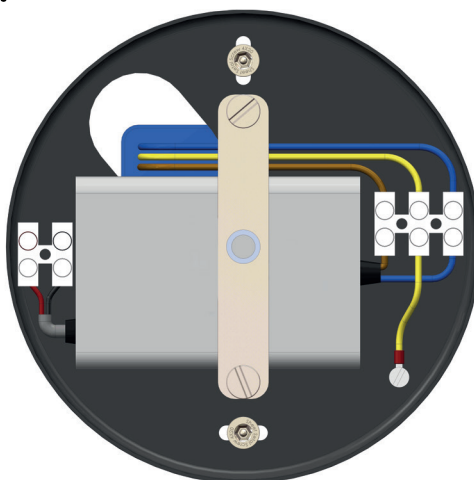


2.7 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




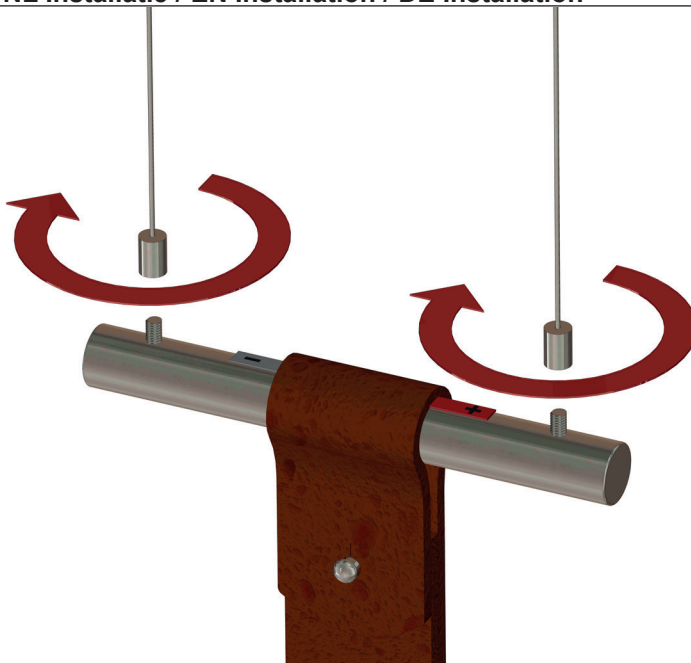




2.8

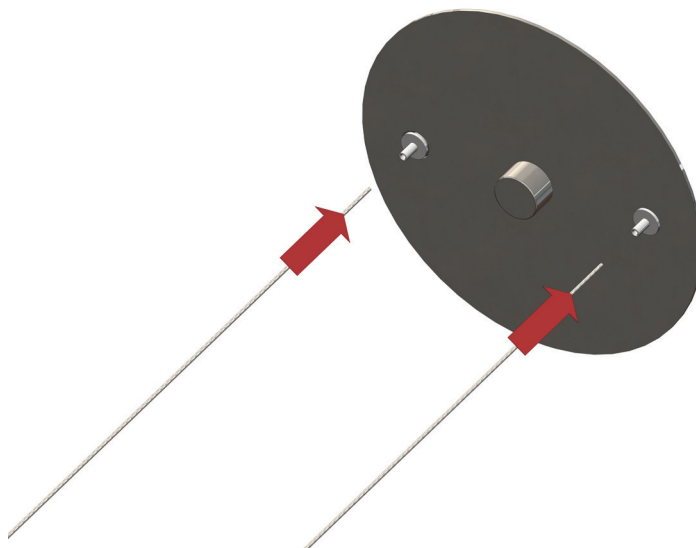

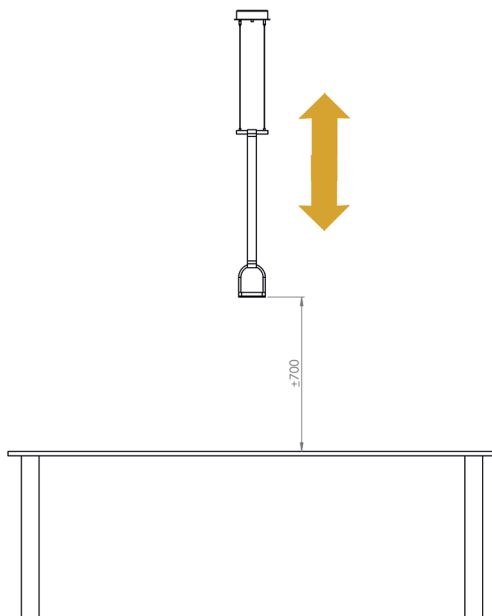

2.10



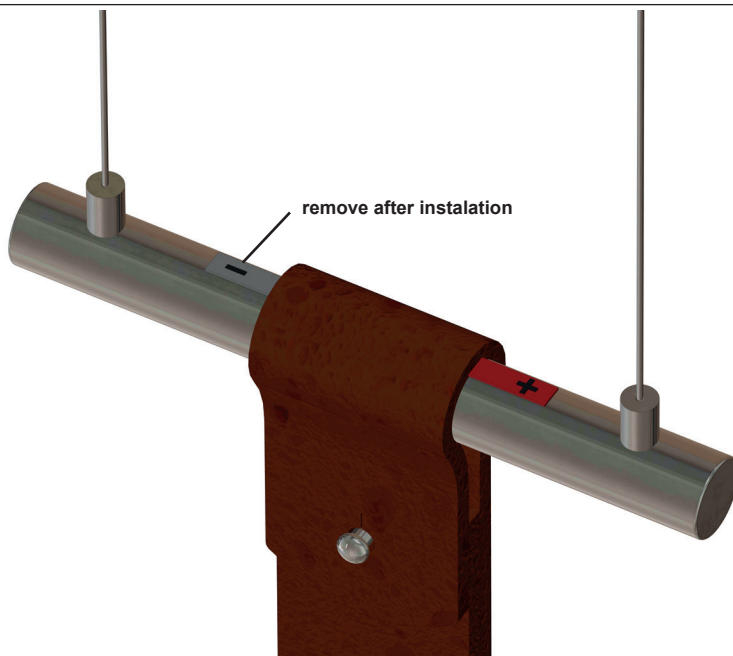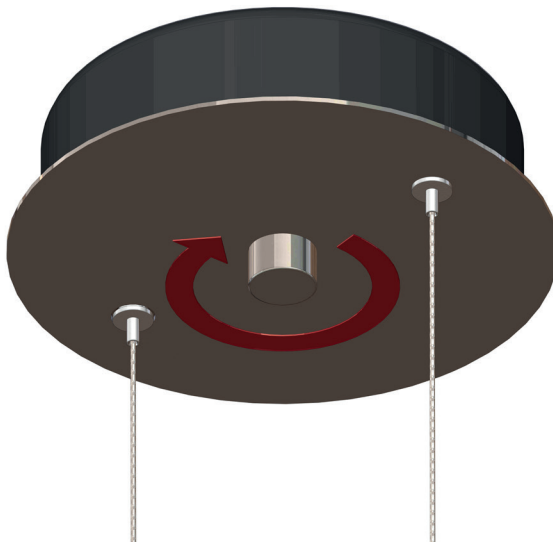



2.11 NL Installatie / EN Installation / DE Installation









Quasar Holland B.V.  
Burgstraat 2  
4283 GG GIESSEN  
THE NETHERLANDS

T. 31-183-447887  
E. [info@quasar.nl](mailto:info@quasar.nl)  
I. [www.quasar.nl](http://www.quasar.nl)

Date: 16-04-2018  
Version: 2

**QUASAR**  
H O L L A N D