


QUASAR

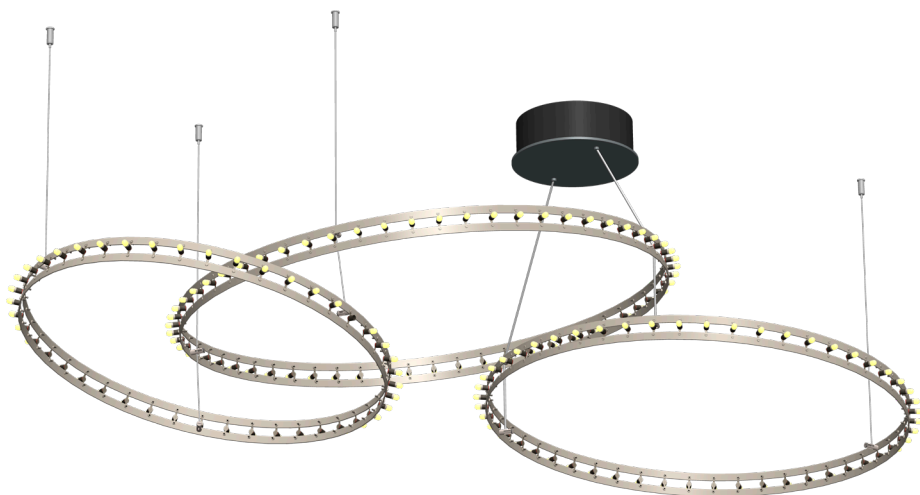

CITADEL COMPOSITION

NL Installatie handleiding
DE Installationsanleitung
EN Installation manual

NL - INFORMATIE

Veiligheidsinformatie

- Onderbreek altijd de stroomtoevoer door de stekker uit de wandcontactdoos te halen, onderhoudswerk en het verwisselen van de lichtbronnen.
- Een brandende lamp is heet. Let op brandgevaar.
- De lamp mag niet op geleidend materiaal worden gemonteerd.
- Draag geen sieraden bij onderhoudswerkzaamheden.
- Geen (decoratie) materialen aan het armatuur bevestigen.

Technische informatie

- Ingangsspanning 120V of 240V
- Uitgangsspanning 12V
- Beschermingsklasse I
- Beschermingsgraad IP20
- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden.
- LED: 12V, 0,33W, 2600K
- Ten minste een afstand van 0,5m tenopzichte van het bestraalde oppervlakte houden.
- Technische gelijkvormigheid volgend EN-Richtlijnen

Onderhoudsinformatie

- Tijdens het schoonmaken van het armatuur dient de lamp ten alle tijde uitgeschakeld te zijn.
- De lampen reinigen met in de handel verkrijgbare, niet-agressieve en niet-schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik een plumeau.

DE - INFORMATION

Sicherheitshinweise

- Bei Montage, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr unterbrechen.
- Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht beim Glühmittel Verbrennungsgefahr!
- Leuchte darf nicht auf leitende Materialien montiert werden.
- Keine Juwelen während Wartung tragen.
- Keine (dekoration) Materialien an die Leuchte befestigen.

Technische Hinweise

- Eingangsspannung 120V oder 240V
- Ausgangsspannung 12V
- Schutzklasse I
- Schutzart IP20
- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.
- LED: 12V, 0,33W, 2600K
- Mindestabstand zur angestrahlten Fläche 0,5m
- Technische Konformität gemäss EU-Richtlinien

Pflegehinweise

- Während der Reinigung der Leuchte muss die Lampe immer ausgeschaltet sein.
 - Leuchten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven und scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.
 - Gebrauch eine Federbesen.
-

EN - INFORMATION

Safety information









- During installation, maintenance work and change of bulbs/leds always interrupt the power supply.
- When switched on, the lamp may cause burns when touched.
- Lamp may not be mounted on conductive materials.
- Don't wear jewelry during maintenance.
- Don't use decoration materials in the lamp.

Technical data

- Input voltage 120V or 240V
- Output voltage 12V
- Safety class I
- Degree of protection IP20
- Lamp must not be used in the open.
- LED: 12V, 0.33W, 2600K
- Minimum distance from illuminated surface 0.5m
- Technical conformity according to European EN-Regulations.

Maintenance information

- The lamp must be switched off at all times during cleaning of the luminaire.
- Lights should only be cleaned using commercially available, non-aggressive, non-scouring cleaning agents.
- Use a feather duster.



1

D = 78CM

44X LED E10, 12V/0.33W = 14,52W

D = 89CM

52X LED E10, 12V/0.33W = 17,16W

D = 100CM

60X LED E10, 12V/0.33W = 19,8W

D = 120CM

75X LED E10, 12V/0.33W = 24,75W

D = 140CM

88X LED E10, 12V/0.33W = 29,04W

D = 160CM

100X LED E10, 12V/0.33W = 33W

D = 180CM


113X LED E10, 12V/0.33W = 37,29W

D = 200CM


126X LED E10, 12V/0.33W = 41,58W

D = ...CM


...X LED E10, 12V/0.33W = ...W

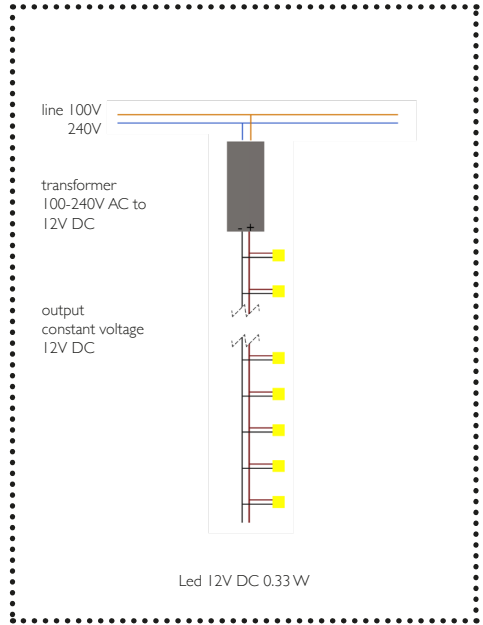



2

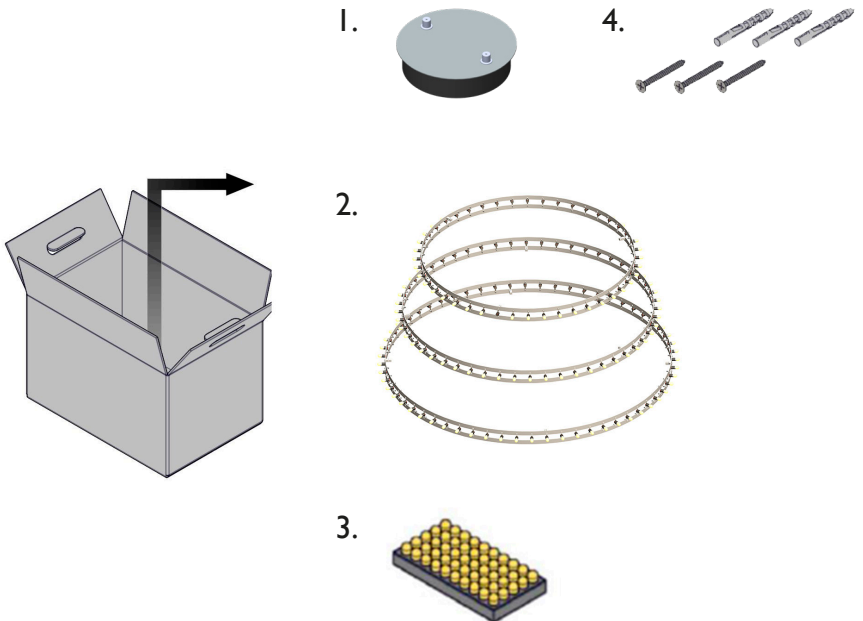



3

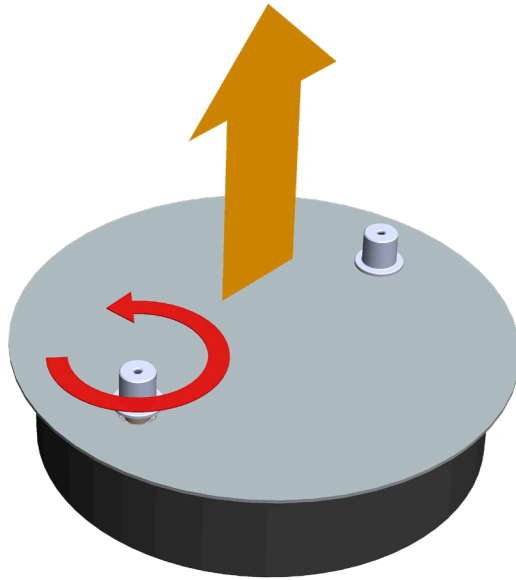



4

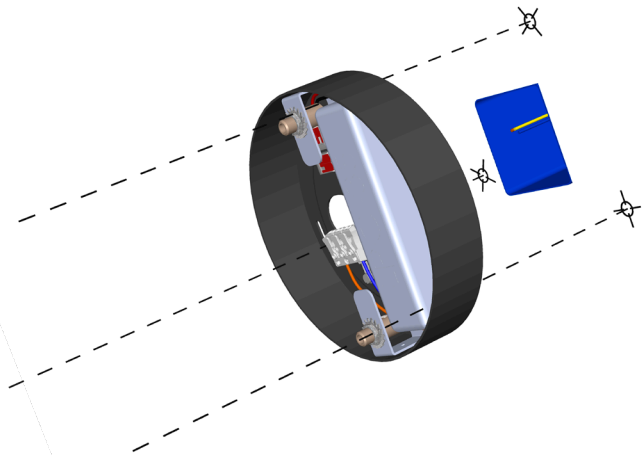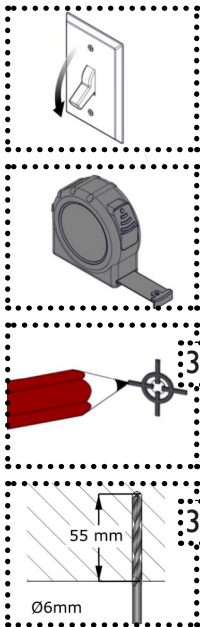




5

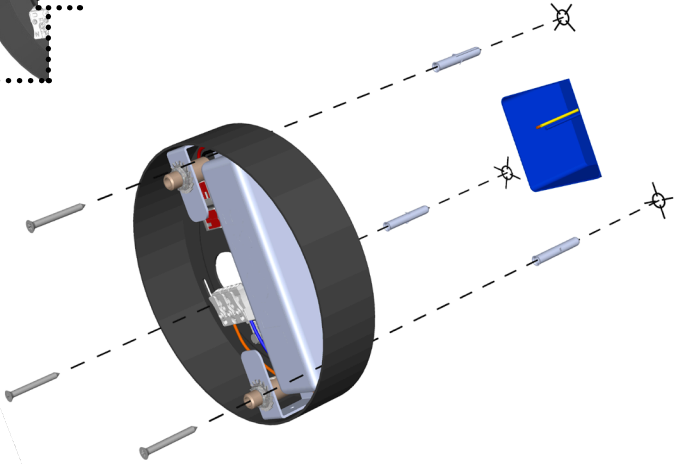




6


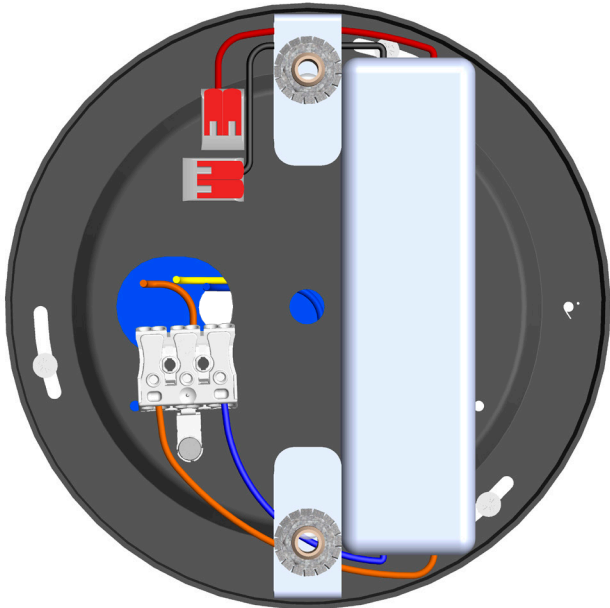



7

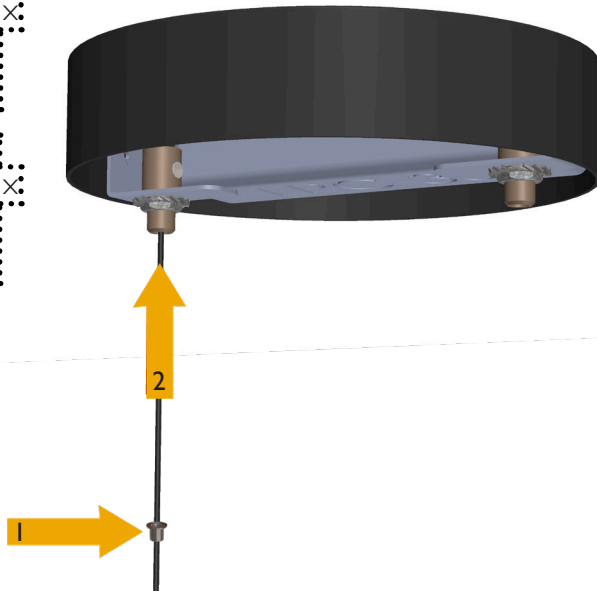


8

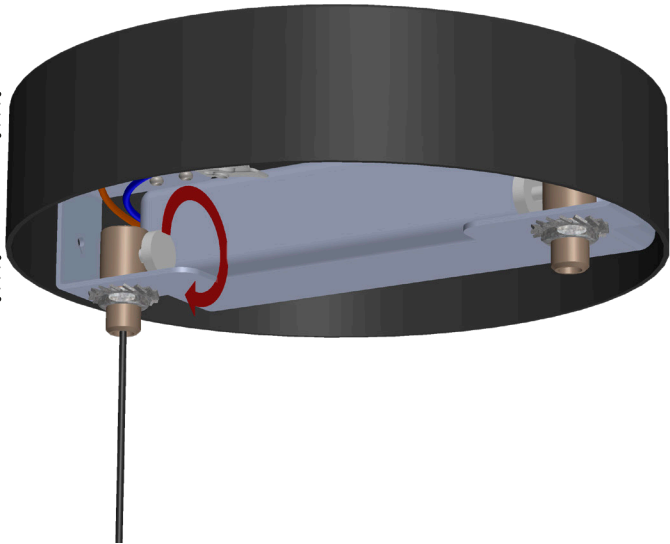


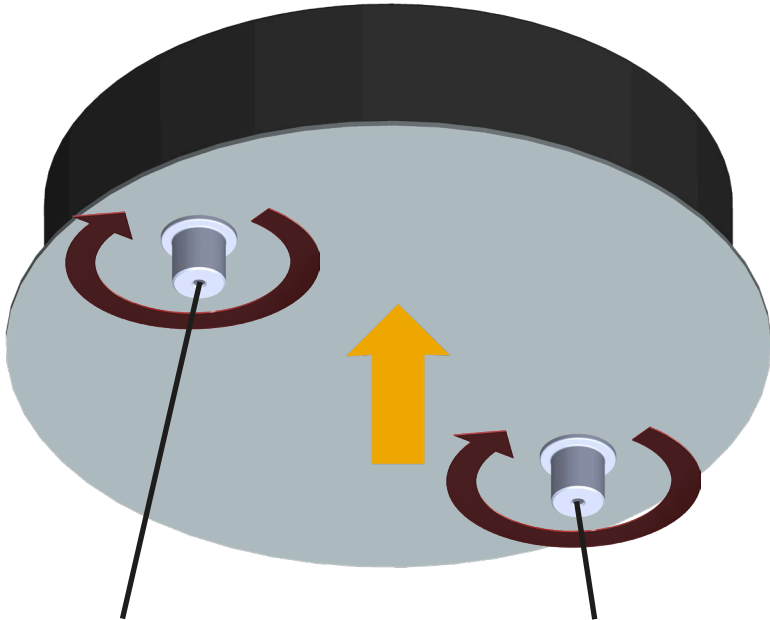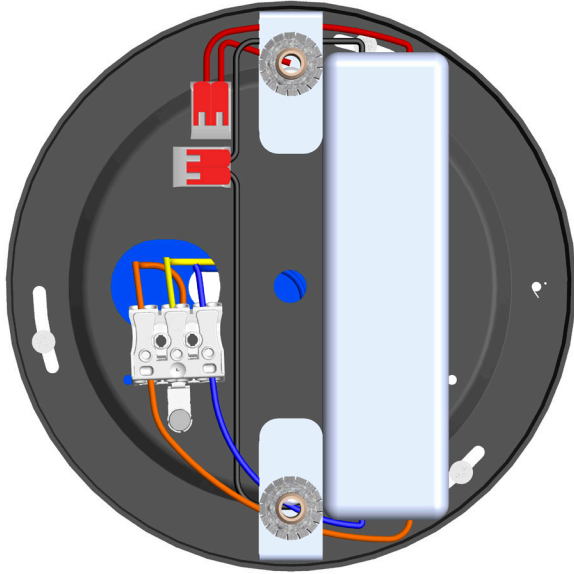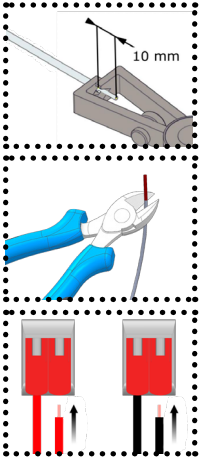




11

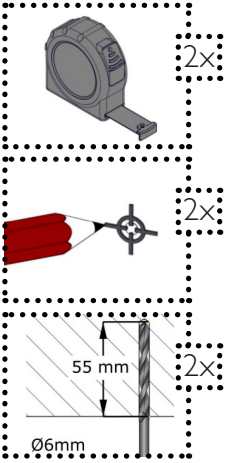


Ø depending on
chosen Citadel ring

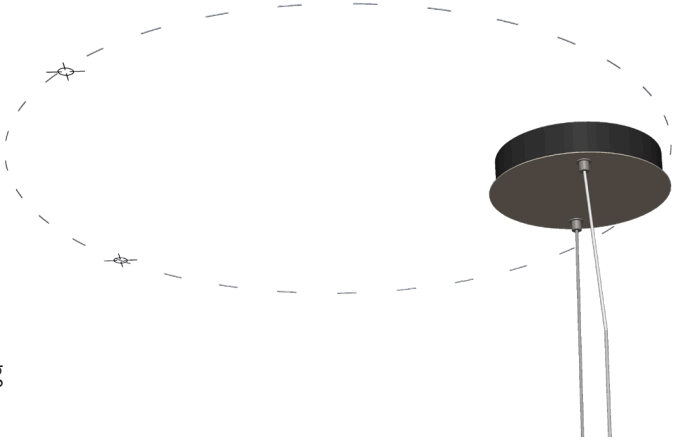


12

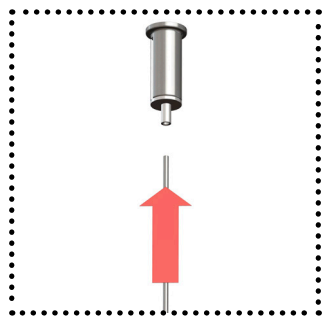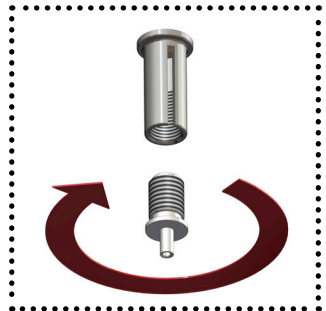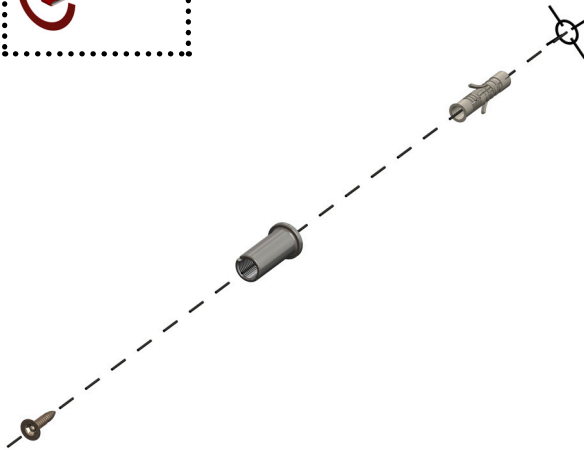

13


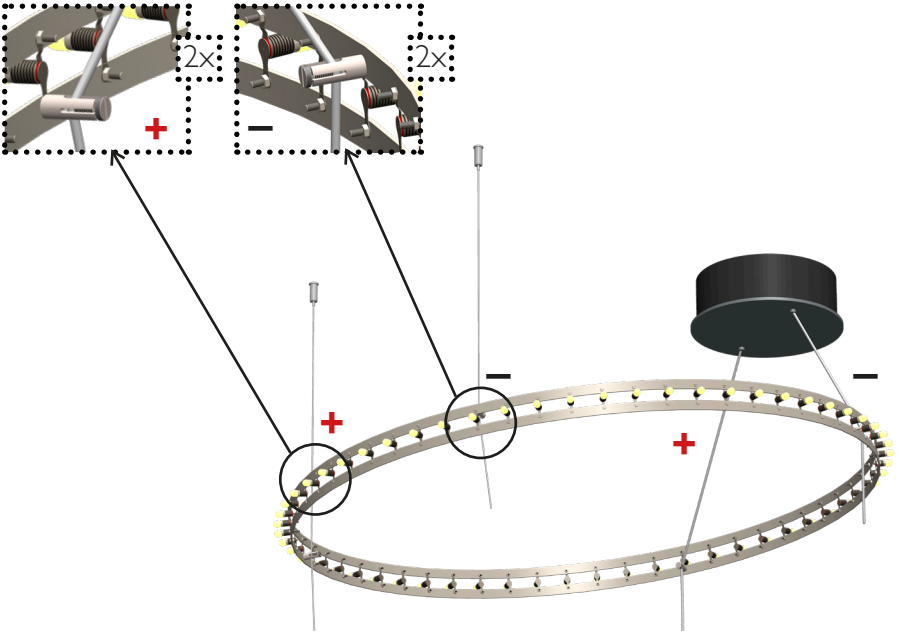


14

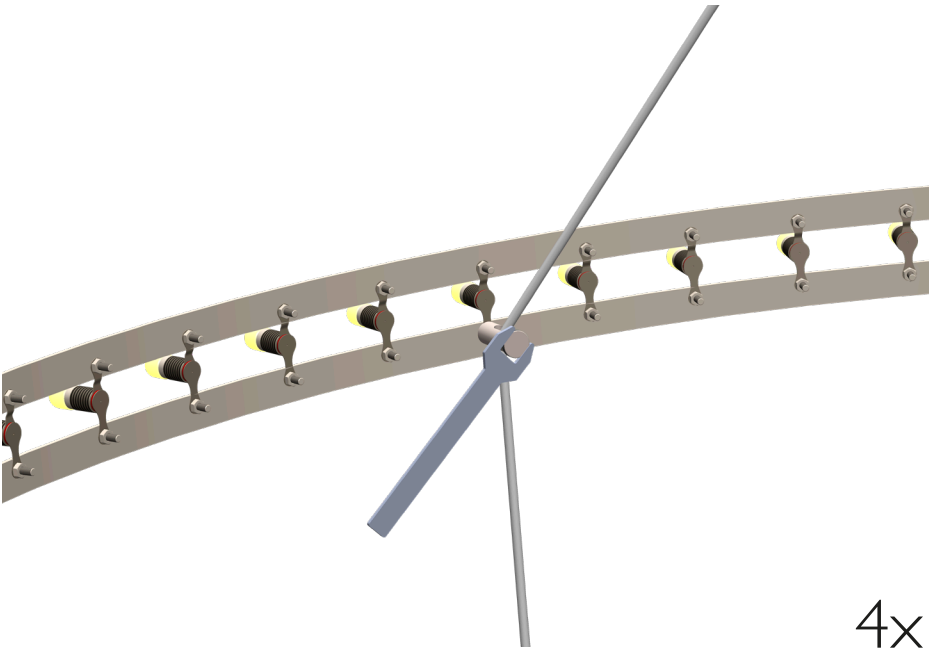

4x

15

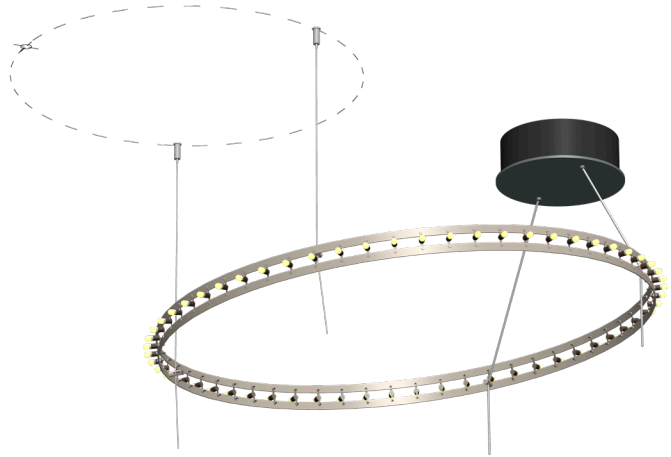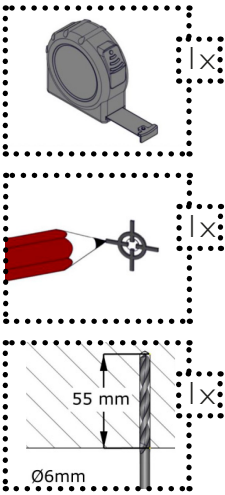





Ø depending on
chosen Citadel ring

4x

16






Repeat step 12 > 14

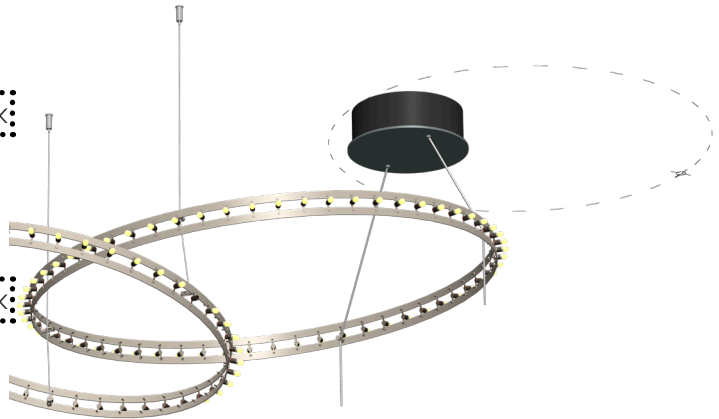



Ø depending on
chosen Eclipse ring



Repeat step 12 > 14

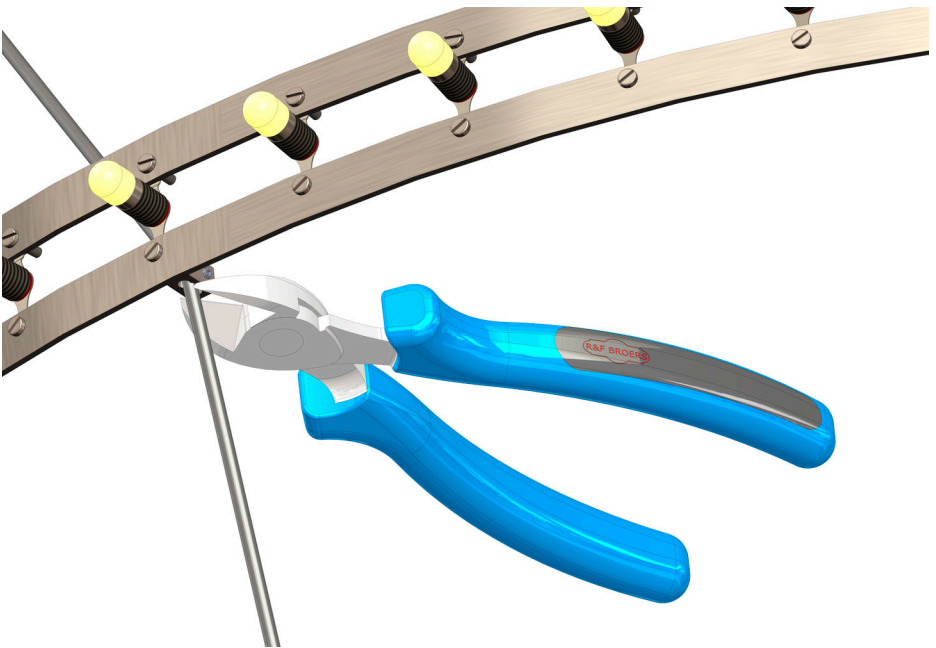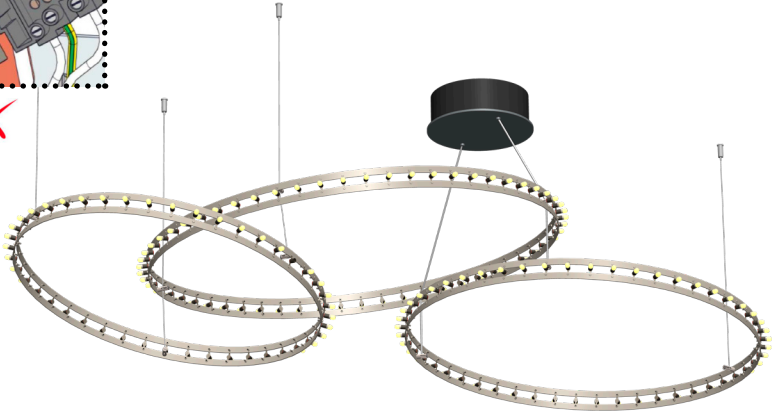

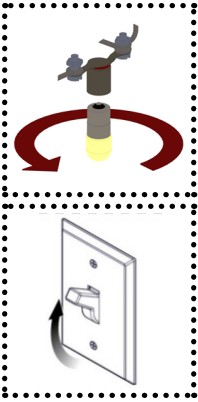



QUASAR

Burgstraat 2 4283 GG Giessen The Netherlands
+31-(0)183-447887
info@quasar.nl www.quasar.nl

Date: 25-07-2023

Version: 4